


Serie | 4, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PIE611BB1E

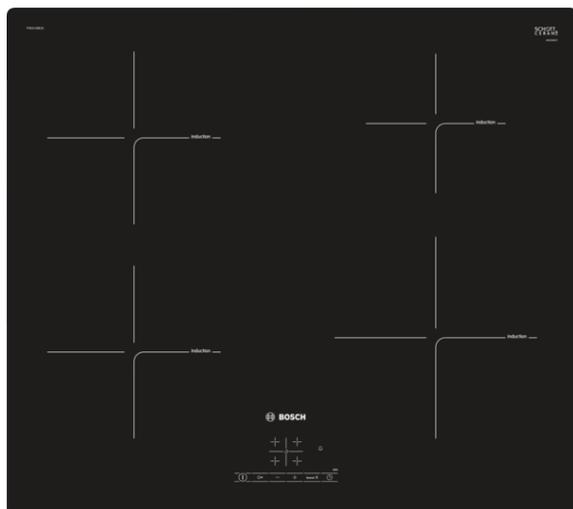

Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

- **Управление TouchSelect:** выбор желаемой зоны нагрева и простое настраивание требуемого уровня мощности.
- **PowerBoost.** Максимальная скорость.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- **Функция ReStart** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция «Детская безопасность»:** защищает панель от нежелательного включения.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 592

Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603

Вес нетто (кг) : 12,231

Вес брутто (кг) : 13,5

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242002861586

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 861586

Serie | 4, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PIE611BB1E

Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.

Размеры:

- Размеры прибора: (Ш/Г) 592 мм x 522 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Кабель в комплекте
- Длина сетевого кабеля: 110 см
- Подключаемая мощность: 7400 Вт

Дизайн:

- без рамки

Комфорт

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- Управление TouchSelect
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
Бытовой таймер
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- 17 ступеней мощности

Технологии + Безопасность:

- Распознавание наличия посуды
С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети
При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении

Эффективность:


- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%

**Serie | 4, Индукционная варочная панель,
60 см, черный
PIE611BB1E**




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха


Размеры в мм

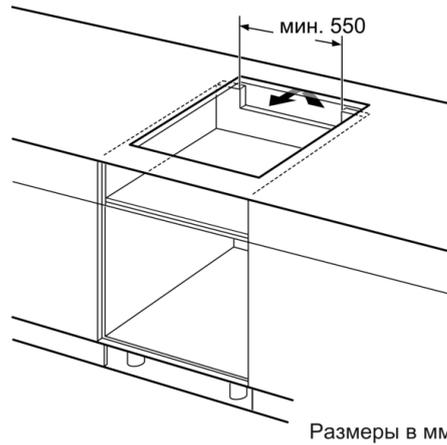

Размеры в мм

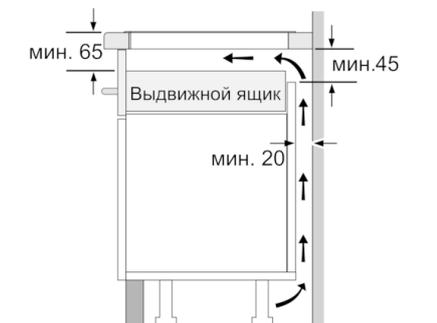

Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания.
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку approx. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм